


Fardeleuse semi automatique

Modèle V'PE-M1

La fardeleuse semi automatique est un modèle privilégié par les entreprises de taille moyenne. Fonctionnant avec un film rétractable en polyéthylène, elle est utilisée pour l'emballage de produits unitaires ou multipacks.

L'unité de poussoir motorisée intégrée assure un conditionnement fluide des groupes de produits sans renversement. L'opérateur peut choisir le mode de fonctionnement le plus adapté au processus de production grâce aux options de commande manuelle par bouton ou de mode temporisé. Grâce à son conception compacte, la machine permet un gain d'espace considérable dans les zones de production.

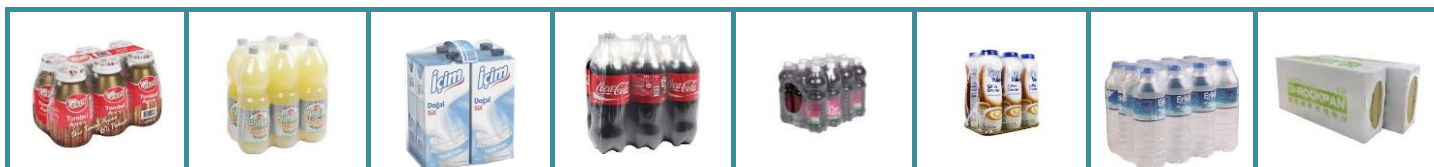

Caractéristiques techniques	Description
Unité de poussoir motorisée	Les produits positionnés dans l'unité de poussée sont transférés vers la barre de soudure sans renversement, assurant un processus d'emballage fluide et précis.
Écran tactile couleur	Interface conviviale permettant un réglage rapide et simple des paramètres de la machine.
Compteur de produits	Affiche le nombre total de produits emballés pendant la production.
Déroulement motorisé du film rétractable	Déroule automatiquement le film rétractable depuis la bobine pendant le fonctionnement. La vitesse est ajustable via le variateur de commande.
Matériau de la machine	Le châssis de la machine est fabriqué en acier et protégé contre la corrosion par une peinture en poudre électrostatique.

Garantie	1 an de garantie, disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans.
Conformité aux directives CE	La machine est équipée de dispositifs de sécurité mécaniques et électriques conformes aux directives CE.
Dimensions max. du produit	Largeur: 500 mm x Longueur: 500 mm x Hauteur: 300 mm
Cadence maximale	12 paquets/min
Film d'emballage	Film rétractable polyéthylène (PE) 35–100 microns
Largeur max. de la bobine	700 mm
Pression d'air	6 Bar
Alimentation électrique	380 V – 50/60 Hz